

# emisfero

OC 481 1L

modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



**ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing**

consumo idrico effetto pioggia: 14 litri/minuto | average flow rate rain effect: 14 liters/minute

consommation effet pluie: 14 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 14 L/min

**pressione minima di esercizio: 1 bar dinamico | minimum dynamic pressure required: 1 bar (14,5 psi)**

**pression minimale 1 bar | mindest Druck aus 1 bar**

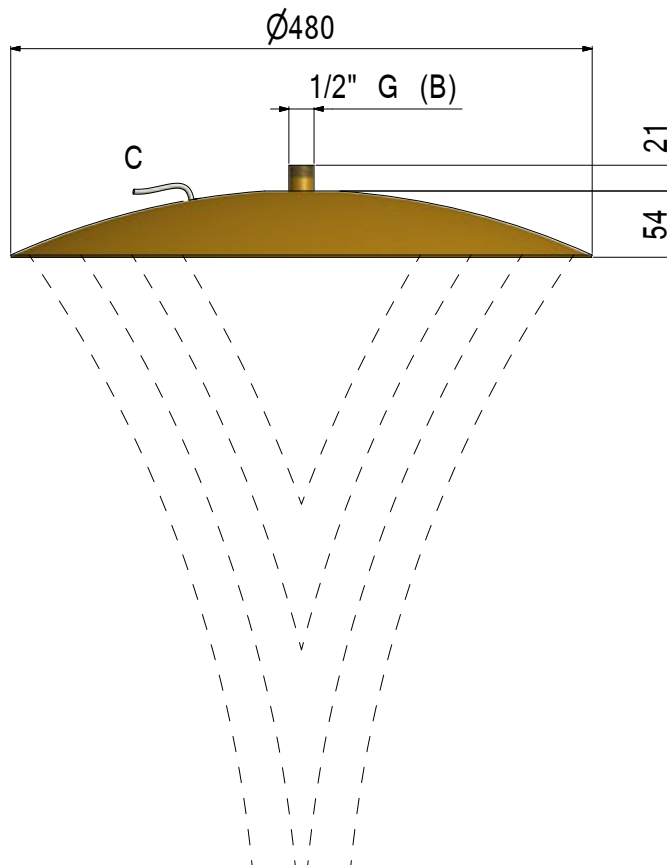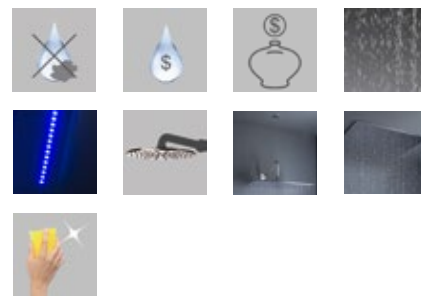

Soffione anticalcare a cupola cromato Ø 450 mm, con cromoterapia a 36 LED RGB.

Ø 450 mm dome-shaped chrome plated antiscala 36 LED RGB shower head.



Pomme de tête anticalcaire chromée à coupole Ø 450 mm à 36 LED RGB.

Kuppel-formige Kopfbrause Anti-Kalk Ø 450 mm 36 LED RGB verchromt.

## NOTE | NOTES

*Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2200 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2200 mm*

*Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2200 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2200 mm*

**B** - Con raccordo di adattamento - With adapter - Avec connexion d'adaptation - Mit Adapter

**C** - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.  
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.