


modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 8 litri/minuto | average flow rate rain effect: 8 liters/minute

consommation effet pluie: 8 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 8 L/min

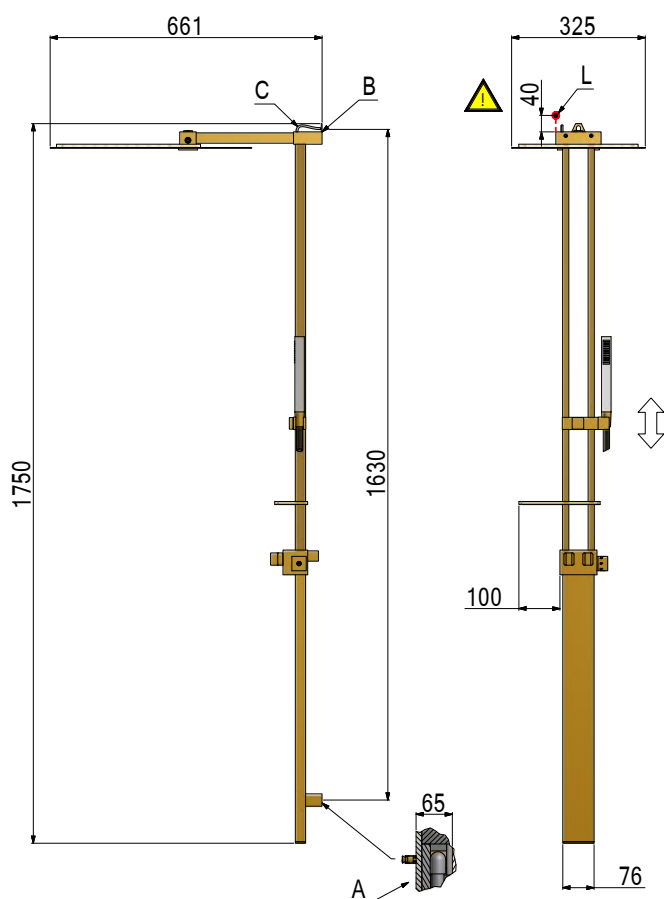

Colonna a muro cromata con soffione anticalcare 500x325mm a 6 LED RGB, doccia regolabile e mensola portaoggetti. MISCELATORE MANUALE o TERMOSTATICO.

Wall mounted chrome plated rising rail with antiscald shower head 500x325mm 6 LED RGB, sliding handshower and soap holder. MIXER or THERMOSTATIC MIXER.

Colonne de douche murale chromée avec pomme de tête anticalcaire 500x325mm, à 6 LED RGB douchette coulissante et porte-objets. MITIGEUR MÉCANIQUE ou THERMOSTATIQUE.

Duschpaneel für Wandmontage verchromt mit Kopfbrause Anti-Kalk 500x325mm 6 LED RGB, verstellbarer Handbrause und Seifenhalter. EINHEBEL- oder THERMOSTATMISCHER.

NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2200 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2200 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2200 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2200 mm

A - Raccordo a incasso 9400 - Built-in part 9400 - Corps à encastrer 9400 - Einbaukörper 9400

B - Tassello - Boss - Cheville - Dübel

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

L - Uscita cavo LED - LED cable exit - Sortie cable LED - LED Kabelauslass