


modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico composizione 4 Calices: 18 litri/minuto | average flow rate for 4 Calices: 18 liters/minute

consommation effet pluie 4 Calices: 18 L/min | Durchflussmenge Regenbrause 4 Calices: 18 L/min

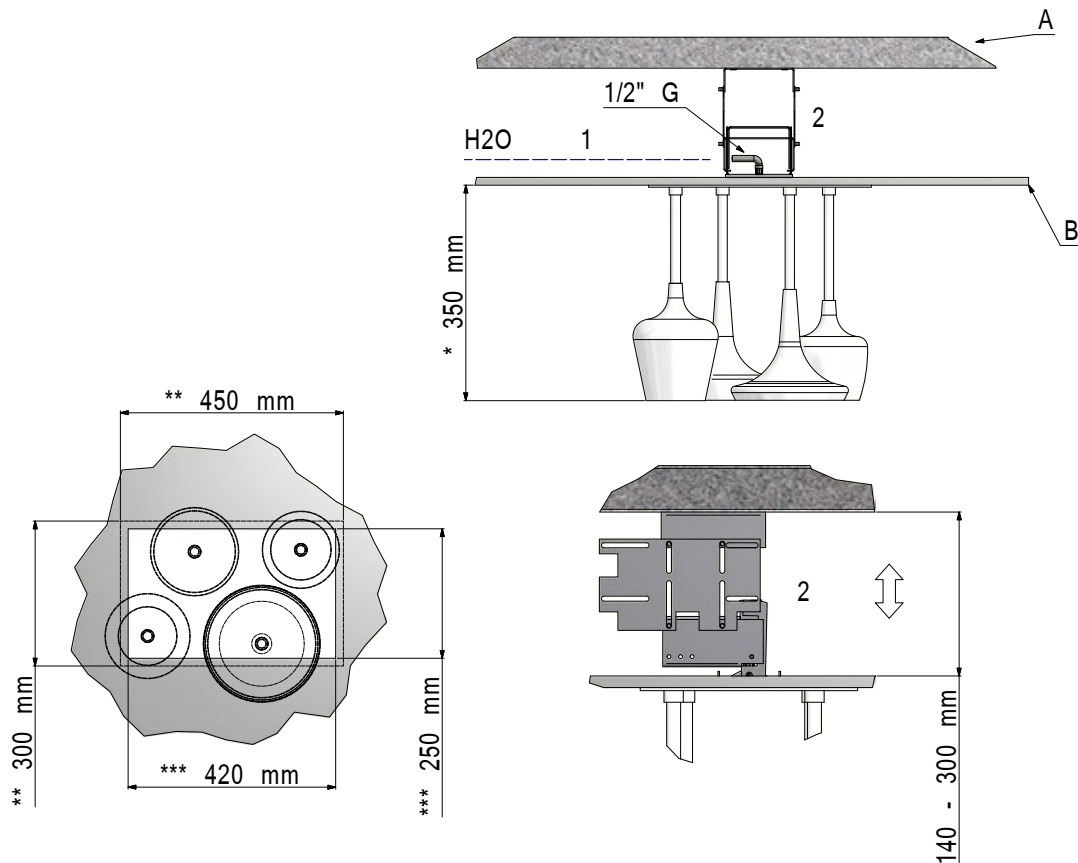

Composizione di 4 soffioni multiforme cromati con collettore e dispositivo di fissaggio a controsoffitto.

Chrome plated set of 4 different shower heads with manifold and false ceiling fixing device.

Ensemble de 4 différentes pommes de tête chromées avec collecteur et dispositif de fixation au contre-plafond.

4 vielgestaltige verchromte Kopfbrausen mit Vorrichtung für blinde Decke Montage.



NOTE | NOTES

A - Soletta - Ceiling - Plafond - Betondecke

B - Controsoffitto - False ceiling - Contre-plafond - Blinde Decke

1 - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

2 - Dispositivo di fissaggio a controsoffitto (incluso) - False ceiling fixing device (included)

2 - Dispositif de fixation au contre-plafond (compris) - Vorrichtung für blinde Decke Montage (einschließlich)

*** - Dimensioni foro controsoffittatura - Hole dimensions in the false ceiling - Dimensions du trou dans le contre-plafond - Dimension der Öffnung am blinde Decke

** - Dimensioni flangia estetica - Covering flange dimensions - Dimensions bride de couverture - Dimension der Abdeckplatte



modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico composizione 4 Calices: 18 litri/minuto | average flow rate for 4 Calices: 18 liters/minute

consommation effet pluie 4 Calices: 18 L/min | Durchflussmenge Regenbrause 4 Calices: 18 L/min

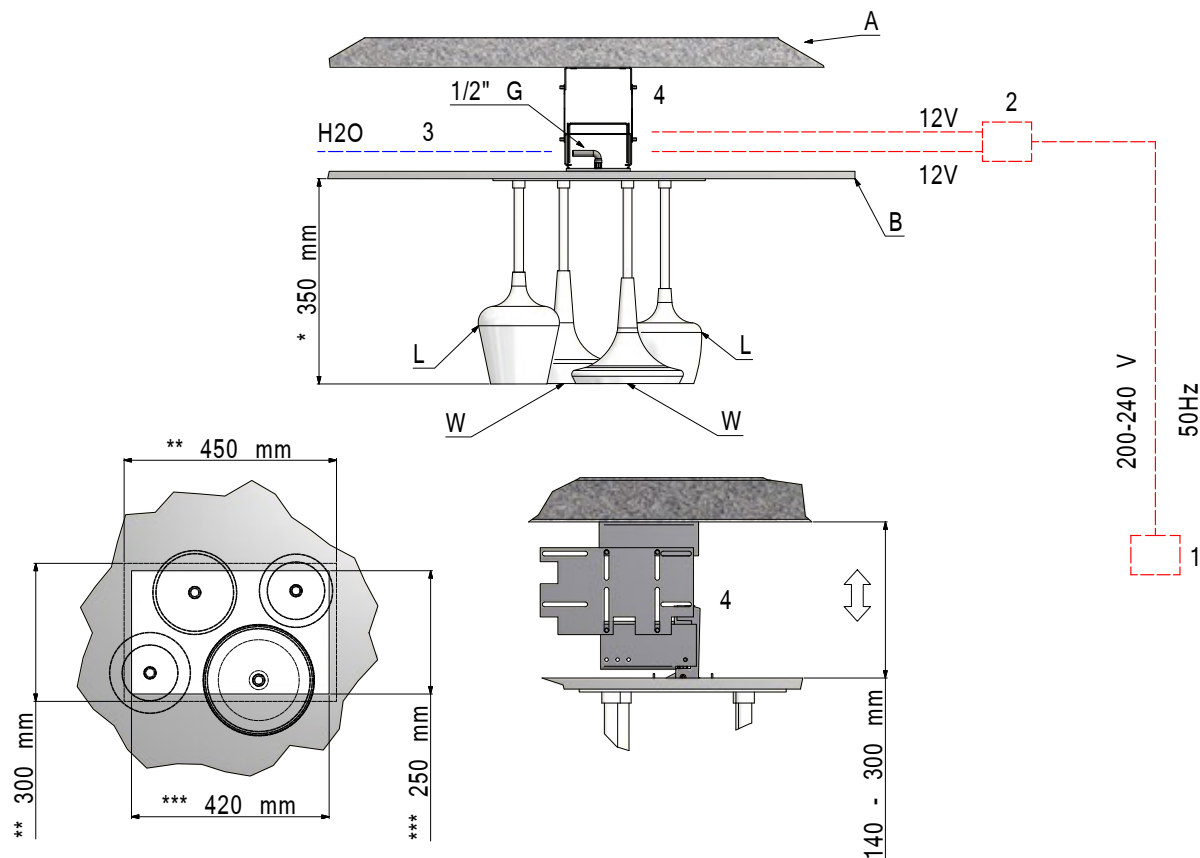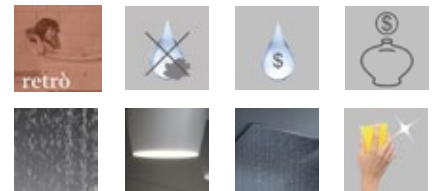

Composizione multiforme cromata di 2 soffioni e 2 lampade a LED 5W, 500 lumen, 3500°K (luce calda) con alimentatore LED driver SELV IP67 e dispositivo di fissaggio a controsoffitto.

Ensemble de 2 pommes de tête et 2 lustres chromés LED 5W, 500 lumen, 3500°K (lumière chaude) avec driver de LED SELV IP67 et dispositif de fixation au contre-plafond.

Chrome plated set of 2 shower heads and 2 lamps 5W, 500 lumen, 3500°K (warm light) with IP67 SELV LED driver power and false ceiling fixing device.

Set mit 2 verchromten Kopfbrausen und 2 Hängelampen LED 5W, 500 lumen, 3500° K (Warmweiß) mit IP67 SELV LED driver power und Vorrichtung für blinde Decke Montage.



NOTE | NOTES

A - Soletta - Ceiling - Plafond - Betondecke

B - Controsoffitto - False ceiling - Contre-plafond - Blinde Decke

L - Lampada LED 12V - LED lamp 12V - Lustre LED 12V - Lampe LED 12V **W** - Soffione doccia - Shower head - Pomme de tête - Kopfbrause

1 - Pulsantiera (non inclusa) - Button panel (not included) - Panneau de contrôle (non compris) - Schlattafel (nicht einschließlic)

2 - Alimentatori 220V-12V SELV x 2 (inclusi) - Power supply 220V-12V SELV x 2 (included)

2 - Transformateurs 220V-12V SELV x 2 (compris) - Spannungswandler 220V-12V SELV x 2 (einschließlic)

3 - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

4 - Dispositivo di fissaggio a controsoffitto (incluso) - False ceiling fixing device (included)

4 - Dispositif de fixation au contre-plafond (compris) - Vorrichtung für blinde Decke Montage (einschließlic)

*** - Dimensioni foro controsoffittatura - Hole dimensions in the false ceiling - Dimensions du trou dans le contre-plafond - Dimension der Öffnung am blinde Decke

** - Dimensioni flangia estetica - Covering flange dimensions - Dimensions bride de couverture - Dimension der Abdeckplatte

calices

1D 230 1


modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico singolo Calices: 6/8 litri/minuto | average flow rate single Calices: 6/8 liters/minute

consommation effet pluie chaque Calices: 6/8 L/min | Durchflussmenge Regenbrause jede Calices: 6/8 L/min

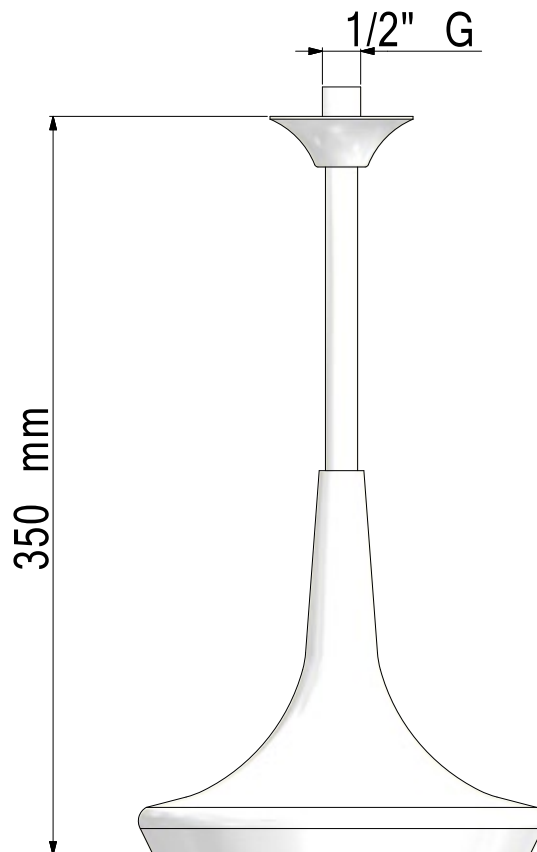

Soffione anticalcare cromato Ø 230 mm h 235 mm. Installazione a soffitto.

Ø 230 mm h 235 mm chrome plated shower head. Ceiling installation.

Pomme de tête anticalcaire chromée Ø 230 mm h 235 mm. Fixation au plafond.

Kopfbrause Anti-Kalk Ø 230 mm h 235 mm verchromt. Decke Montage.



NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2100 - 2400 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2100 - 2400 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2100 - 2400 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2100 - 2400 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.


modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico singolo Calices: 6/8 litri/minuto | average flow rate single Calices: 6/8 liters/minute

consommation effet pluie chaque Calices: 6/8 L/min | Durchflussmenge Regenbrause jede Calices: 6/8 L/m

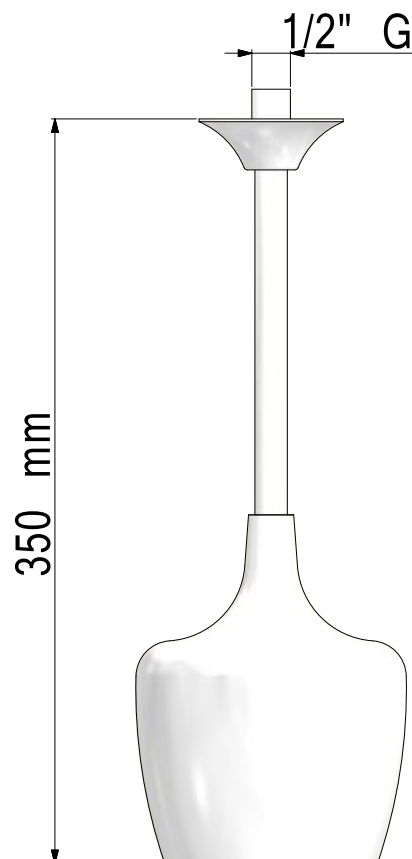

Soffione anticalcare cromato Ø 150 mm h 200 mm. Installazione a soffitto.

Ø 150 mm h 200 mm chrome plated shower head. Ceiling installation.

Pomme de tête anticalcaire chromée Ø 150 mm h 200 mm. Fixation au plafond.

Kopfbrause Anti-Kalk Ø 150 mm h 200 mm verchromt. Decke Montage.



NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2100 - 2400 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2100 - 2400 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2100 - 2400 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2100 - 2400 mm


modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico singolo Calices: 6/8 litri/minuto | average flow rate single Calices: 6/8 liters/minute

consommation effet pluie chaque Calices: 6/8 L/min | Durchflussmenge Regenbrause jede Calices: 6/8 L/m

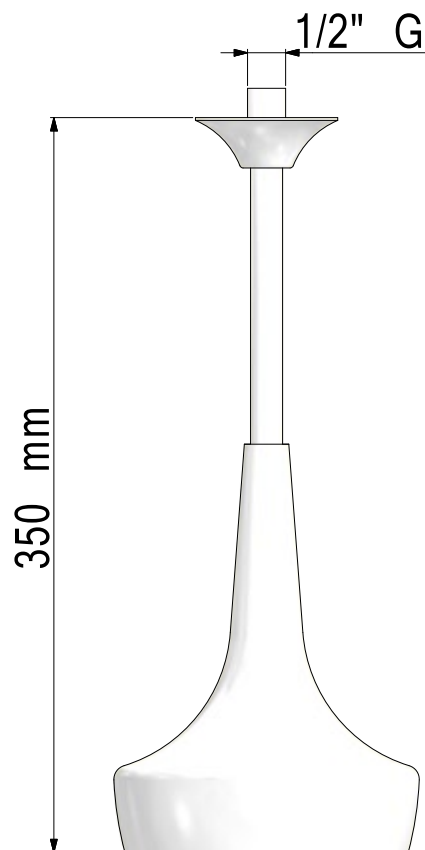

Soffione anticalcare cromato Ø 170 mm h 235 mm. Installazione a soffitto.

Ø 170 mm h 235 mm chrome plated shower head. Ceiling installation.

Pomme de tête anticalcaire chromée Ø 170 mm h 235 mm. Fixation au plafond.

Kopfbrause Anti-Kalk Ø 170 mm h 235 mm verchromt. Decke Montage.



NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2100 - 2400 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2100 - 2400 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2100 - 2400 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2100 - 2400 mm


modello depositato | registered pattern | modèle déposé | eingetragene Design

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico singolo Calices: 6/8 litri/minuto | average flow rate single Calices: 6/8 liters/minute

consommation effet pluie chaque Calices: 6/8 L/min | Durchflussmenge Regenbrause jede Calices: 6/8 L/m

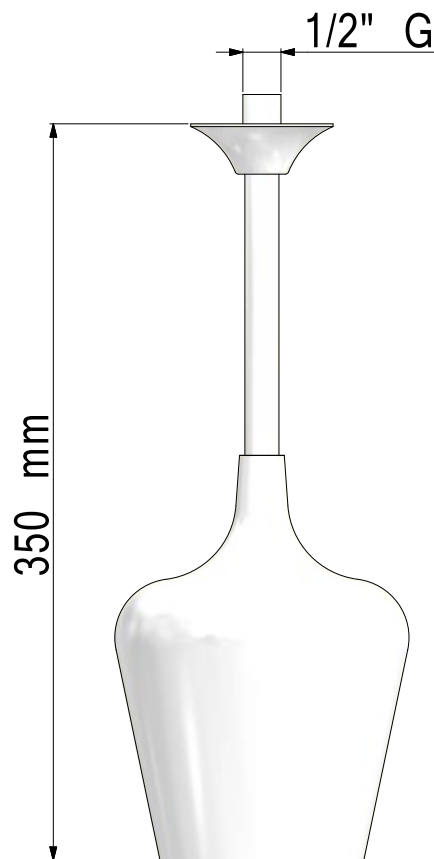

Soffione anticalcare cromato Ø 164 mm h 230 mm. Installazione a soffitto.

Ø 164 mm h 230 mm chrome plated shower head. Ceiling installation.



Pomme de tête anticalcaire chromée Ø 164 mm h 230 mm. Fixation au plafond.

Kopfbrause Anti-Kalk Ø 164 mm h 230 mm verchromt. Decke Montage.

NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2100 - 2400 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2100 - 2400 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2100 - 2400 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2100 - 2400 mm
